

# Eurookno IV68

inovace  
roku 2012




## KRÁSA PŘÍRODNÍHO DŘEVA V INOVOVANÉM PROFILU S OPTIMÁLNÍMI VLASTNOSTMI

### Eurookno IV68

$U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

při použití skla  $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

s hlubokým uložením skla ve STANDARDU  
a s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi

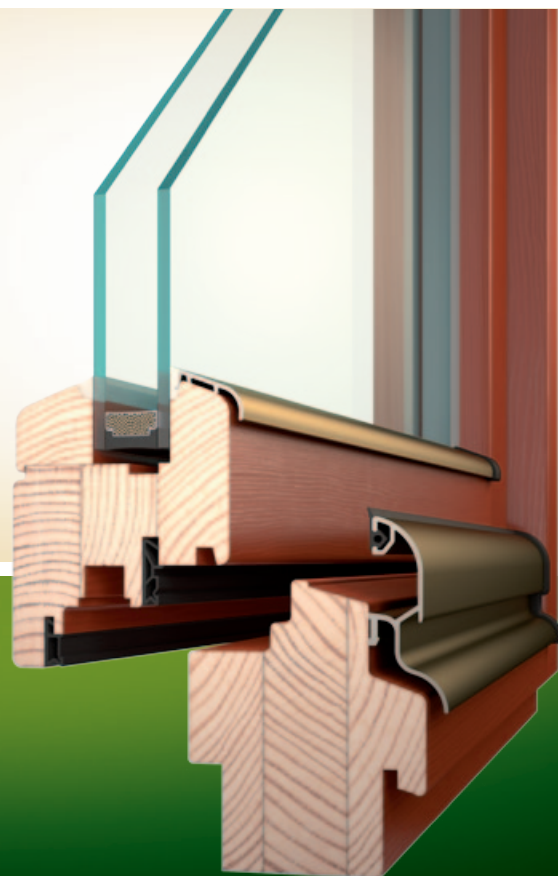

Eurookno IV68 s inovovanou konstrukcí představuje profil s optimální tepelnou izolací k všestrannému využití. Špičková povrchová úprava a hliníkové okapnice poskytují výbornou ochranu před povětrnostními vlivy pro dlouhodobou životnost oken.

Eurookno IV68 poskytuje Vašemu domovu spojení s přírodou a zároveň kvalitní dřevěné okno za příznivou cenu.

Profil určený pro mnohostranné použití v bytových, nebytových i komerčních prostorech.

- stabilní třívrstvý lepený hranol se **stavební hloubkou 68 mm**
- hliníková termookapnice eloxovaná s přerušeným tepelným mostem s **dodatečným těsněním omezující zatékání**
- přídatná okapnice na křídle chrání namáhanou spodní část křídla
- celoovodové kování Siegenia Aubi standardně s **bezpečnostními prvky**
- 4 polohy otevírání pomocí jedné kliky vč. mikroventilace s možností doplnění zimního a letního větrání
- dvě těsnící roviny, středové a přídatné dorazové těsnění po celém obvodu v drážce křídla, v rozích pevně spojené, trvale pružné
- izolační dvojsklo  $U_g=1,1$  nebo  $1,0$  W/m<sup>2</sup>K s nerezovým rámečkem
- hluboká zasklívací drážka 23 mm omezuje vznik kondenzátu v dolní části skel
- na přání termodistanční sklolaminátový rámeček Swisspacer nebo plastový rámeček TGI
- kvalitní povrchová úprava – zajišťuje odolnost proti škůdcům, houbám a hnilobě

PROFIL	EUROOKNO IV68	
DESIGN	plošně odsazené	■
POVRCH	vnější: dřevo	■
	vnitřní: dřevo	■
ROZMĚRY (mm)	staveb. hloubka	68
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	123
	pohledová šířka štulp*	138
SYSTÉM TĚSNĚNÍ		středové
POČET TĚSNĚNÍ		2
BARVA TĚSNĚNÍ	bílá	■
	béžová	■
	hnědá	■
	černá	■
BEZPEČNOSTNÍ BODY		2
SOUČINITEĽ PROSTUPU TEPLA OKNEM $U_{okna}$	při zasklení $U_g=1,1$ W/m <sup>2</sup> K	1,2
TYPY OTVÍREK	fix	■
	otvíravé a otvíravě-sklopné	■
	sklopné	■
	balkonové dveře	■
	balk. dveře s nízkým prahem	■
	balk. dveře ven otvíravé	■
	odstavně posuvné balk. dveře	■
vchodové dveře	■	
STAVEBNÍ TVARY	standard – pravouhlá	■
	šikmá	■
	oblouková	■

## Standard Termo

- lepené, podélně napojované dřevo – smrk, borovice

## Luxus

- lepené podélně nenapojované dřevo – smrk, borovice, meranti

## Elegant

- lepené podélně nenapojované dřevo – smrk, borovice
- dvojbarevné provedení z venkovní strany odstíny dle RAL, interiérová strana bezbarvý lak

### Smrk/borovice

Přírodní 04	Ořech světlý 07	Kaštan světlý	Rubin
Med	Borovice	Kaštan tmavý	Listová zeleň
Tabák 03	Modřín	Ořech tmavý 04	Palisander
Dub světlý 04	Třešeň	Teak	Bílá RAL 9016

### Meranti

Esche	Dunkelbraun 04
Fichte 03	Lärche 03
Merbau 04	Mahagoni
Afrosia	Wallnuss 03

### Elegant IV68

(interiér – smrk/borovice)

ID Royalrot 07	ID zelená 07
ID třešeň 07	ID růžová 07
ID buk 07	ID transparentní 07
ID šedá 07	ID bílá 07

Ukázka barevného provedení je pouze orientační.



rámová okapnice s těsněním



dvojitě těsnění



hluboká zasklívací drážka