

Termookno Plus IV94

novinka
roku 2012



**OKNA, KDE SE ŠPIČKOVÉ PARAMETRY A PŘÍRODA
SNOUBÍ V DOKONALÉ HARMONII!**

Termookno Plus IV94


$U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$

při použití skla $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Termookno Plus IV94

$U_w = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$

při použití skla $U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{K}$

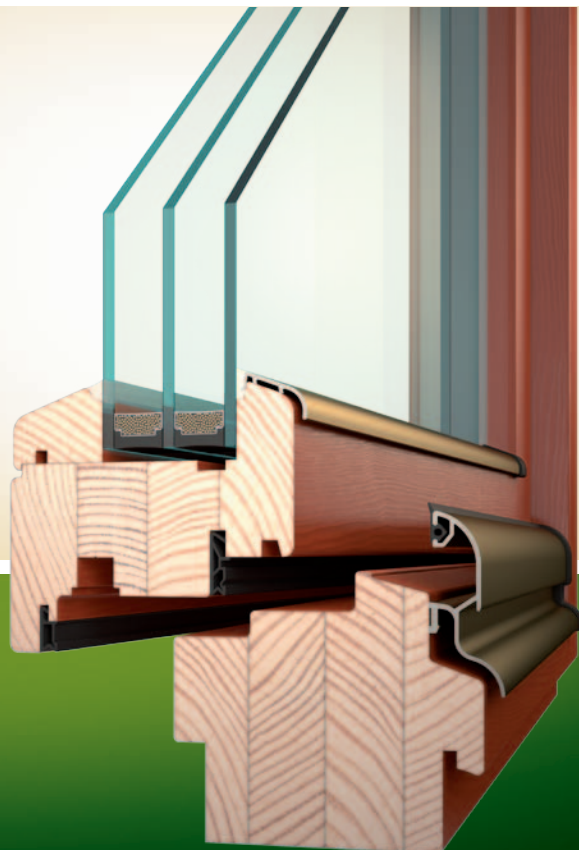

Jedinečná konstrukce profilu se zesílenou stavební hloubkou 94 mm poskytuje oknům Termookno Plus IV94 vynikající tepelně izolační vlastnosti.

Tento profil je předurčen k mnohostrannému použití zejména tam, kde jsou vysoké nároky na úspory energií.

Termookno Plus IV94 je ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy.

- stabilní čtyřvrstvý lepený hranol se stavební hloubkou 94 mm
- hliníková termookapnice eloxovaná s přerušeným tepelným mostem s **dodatečným těsněním omezující zatékání**
- přídatná okapnice na křídle chrání namáhanou spodní část křídla
- celoovodové kování Siegenia Aubi standardně s **bezpečnostními prvky**
- 4 polohy otevírání pomocí jedné kliky vč. mikroventilace s možností doplnění zimního a letního větrání
- dvě těsnící roviny, středové a přídatné dorazové těsnění po celém obvodu v drážce křídla, v rozích pevně spojené, trvale pružné
- izolační trojsklo $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ s nerezovým rámečkem
- hluboká zasklívací drážka 23 mm omezuje vznik kondenzátu v dolní části skel
- na přání termodistanční sklolaminátový rámeček Swisspacer nebo plastový rámeček TGI
- kvalitní povrchová úprava – zajišťuje odolnost proti škůdcům, houbám a hnilobě

PROFIL	TERMOOKNO Plus IV94	
DESIGN	plošně odsazené	■
POVRCH	vnější: dřevo	■
	vnitřní: dřevo	■
ROZMĚRY (mm)	staveb. hloubka	94
	pohledová šířka (rám/křídlo)*	123
	pohledová šířka štulp*	138
	pohledová šířka sloupek*	192
SYSTÉM TĚSNĚNÍ		středové
POČET TĚSNĚNÍ		2
BARVA TĚSNĚNÍ	bílá	■
	béžová	■
	hnědá	■
	černá	■
BEZPEČNOSTNÍ BODY		2
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA TROJSKLEM U_g		0,5
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNEM U_{okna}		0,7
TYPY OTVÍREK	fix	■
	otvíravé a otvíravě-sklopné	■
	sklopné	■
	balkonové dveře	■
	balk. dveře s nízkým prahem	■
	balk. dveře ven otvíravé	■
STAVEBNÍ TVARY	odstavně posuvné balk. dveře	■
	standard – pravoúhlá	■
	šikmá	■

Standard Termo

- lepené, podélně napojované dřevo – smrk, borovice

Luxus

- lepené podélně nenapojované dřevo – smrk, borovice, meranti

Elegant

- lepené podélně nenapojované dřevo – smrk, borovice
- dvojbarevné provedení z venkovní strany odstíny dle RAL, interiérová strana bezbarvý lak

Smrk/borovice

Přírodní 04	Ořech světlý 07	Kaštan světlý	Rubin
Med	Borovice	Kaštan tmavý	Listová zeleň
Tabák 03	Modřín	Ořech tmavý 04	Palisander
Dub světlý 04	Třešeň	Teak	Bílá RAL 9016

Meranti

Esche	Dunkelbraun 04
Fichte 03	Lärche 03
Merbau 04	Mahagoni
Afromosia	Wallnuss 03

Elegant IV94


(interiér – smrk/borovice)

ID Royalrot 07	ID zelená 07
ID třešeň 07	ID růžová 07
ID buk 07	ID transparentní 07
ID šedá 07	ID bílá 07


Ukázka barevného provedení je pouze orientační.



rámová okapnice s těsněním

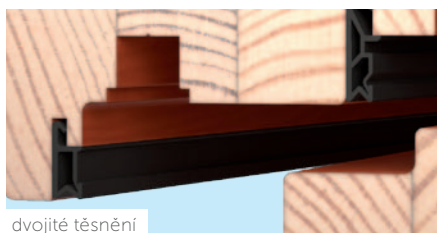

dvojitě těsnění

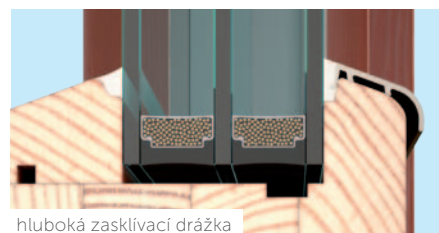

hluboká zasklívací drážka